


Válvula de lavado lateral



Válvula de lavado lateral para un mantenimiento eficiente de las líneas de goteo

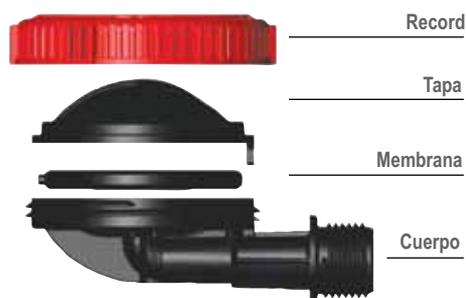

APLICACIONES

- Para riego por goteo superficial y subterráneo
- Lava en forma automática el lateral de goteo al comienzo de cada riego
- Efectivo cuando debido a las condiciones de calidad del agua se requieren frecuentes lavados
- Ahorra mano de obra

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS

- Robusto, de estructura simple, sin partes metálicas
- Materiales de alta calidad resistentes a los productos químicos
- Pasajes de agua más grandes para una máxima confiabilidad
- Gran variedad de conectores integrales adecuados a todos los tipos de líneas de goteo (ver tabla)
- Anillo rojo para una fácil identificación e inspección
- Fácil de abrir y limpiar

DATOS TÉCNICOS

- Presión operativa: 0,5 – 3,0 bar
- Tiempo de lavado: 25 - 30 segundos
- Volumen de lavado: 2,0 – 3,0 litros

RANGO DE PRODUCTOS

Descripción	Número de catálogo
Rosca 1/2" BSP macho	790701
Rosca 3/4" BSP macho	790702
Conexión dentada 16 mm (para esp.pared: 0,9 – 1,2 mm, diam.entrada: 1,39)*	790716
Conexión dentada 17 mm (para esp.pared: 0,9 - 1,2 mm, diam.entrada: 14,4 / 14,6)*	790717
Conexión dentada 20 mm (para esp.pared: 0,9 – 1,2 mm, diam.entrada: 18,0)*	790720
Conector cinta 17 mm (5/8") (para esp.pared: 10 – 18 mil, diam.entrada: 15,4 – 16 mm) anillo negro	790727
Conector cinta 17 mm (5/8") (para esp.pared: 25 mil, diam.entrada: 15,4 – 16 mm) anillo marjón	790728
Conector cinta 17 mm (5/8") (para esp.pared: 35 mil, diam.entrada: 15,4 – 16 mm) anillo rojo	790729

*Todas las conexiones dentadas vienen con una presilla. Es altamente recomendable usarla a los efectos de asegurar la válvula de lavado en su lugar.



Válvula antidrenante (LPD)

Dispositivo de prevención de drenaje en líneas de goteo



APLICACIONES

Instalado al comienzo de los laterales de goteo

- Evita el drenaje de las tuberías secundaria y principal luego de que se cierra el sistema.
- Mejora la uniformidad del riego mediante la sincronización de la apertura y el cierre del lateral a lo largo de la tubería secundaria y principal.
- Reduce el tiempo de llenado del sistema
- Puede reforzar las líneas de goteo CNL y los goteros tipo botón en donde las pendientes exceden la carga de agua de cierre del CNL

Instalado a lo largo del lateral

- En pendientes fuertes, mejora la distribución del agua durante el drenaje del lateral

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura simple, plástica, compuesta por 4 partes
- Disponible con una gran variedad de conexiones de entrada
- La salida es de 1/2" hembra rosca NPT en todas las opciones
- Baja pérdida de carga
- Presión de trabajo recomendada 1.4 - 4 bar

DATOS TÉCNICOS

Caudal del lateral (l/h)	Pérdida de carga (m)
250	0.1
500	0.2
750	0.8
1000	1.1
1250	1.3
1500	2.6

RANGO DE PRODUCTOS

Entrada* (Integral)*	Nº de catálogo	Conector de salida	Nº de catálogo
Conexión dentada 16 mm (para esp. pared 0,9 – 1,2 mm, diam. entrada 13,9 mm)	790616	macho 1/2" x conexión dentada 16 mm	6424040610
Conexión dentada 17 mm (para esp. pared 0,9 – 1,2 mm, diam. entrada 14,4 / 14,6 mm)	790617	macho 1/2" x conexión dentada 17 mm	6424040620
Conexión dentada 20 mm (para esp. pared 0,9 – 1,2 mm, diam. entrada 17,7 mm)	790610	macho 1/2" x conexión dentada 20 mm	6424040630
Conector cinta 17 mm (5/8") (para esp. pared 10 – 18 mil, diam. entrada 15,4 - 16,2 mm) anillo negro	790627	macho 1/2" x cinta 17 mm	6425041003
Conector cinta 17 mm (5/8") (para esp. pared 25 mil, diam. entrada 15,4 - 16,2 mm) anillo marrón	790628	macho 1/2" x cinta 17 mm	6425041003
Conector cinta 17 mm (5/8") (para esp. pared 35 mil, diam. entrada 15,4 - 16,2 mm) anillo rojo	790629	macho 1/2" x cinta 17 mm	6425041003
Manguera rosca 3/4" Versión USA	790630		
Rosca macho 1/2"	790601		
Rosca macho 3/4"	790602		

* Todas las salidas son roscas NPT hembra 1/2"

PRESIÓN OPERATIVA (M)


Presión de apertura	14m
Presión de cierre	6m

Accesorios

CONECTORES DENTADOS PARA: NAANPC, AMNONDRIP, TIFDRIP Y TALDRIP 16, 20 MM

Múltiples salidas dentadas / roscadas

	Descripción	Item # 20 mm	Item # 16 mm	Cant. / Bolsa
1	hembra de 3/4" 6 vías	6424045020	6424045010	50
2	hembra de 3/4" 4 vías	6424234000	6424044010	
3	codo hembra de 3/4" 3 vías	6424042050	6424042010	
4	recto hembra de 3/4" 3 vías	6424043030	6424043010	

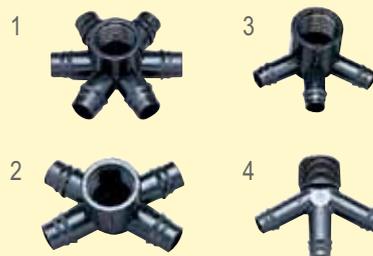

Conectores dentados / roscados

	Descripción	Item # 20 mm	Item # 16 mm	Cant. / Bolsa
1	Te dentada hembra de 3/4"	6424040230	6424040210	50
2	Te dentada macho de 3/4"	6424040050	6424040040	
3	Y connector 3/4" macho	6416040600	6416040200	
4	Conector dentado macho de 3/4"	6424040635	6424040615	100
4	Conector dentado macho de 1/2"	6424040630	6424040610	
5	Codo dentado macho de 3/4"	6424040450	6424040445	



Conectores dentados

	Descripción	Item #		Cant. / Bolsa
1	Conector dentado anillo plata 20 x 20	483222		100
2	Conector dentado 16 x 16	483161		
2	Conector dentado 17 x 17	6423040620		
3	Reductor dentado 20 x 17	6423040830		
3	Reductor dentado 20 x 16	6423040850		
3	Reductor dentado 17 x 16	6423040820		
		Item # 20 mm	Item # 16 mm	
4	Te dentada	6423040030	6423040010	
5	Reductor de te dentado 20x16x20	6423040250		
6	Codo dentado	6423040440	6423040410	
7	Estrella 3 vías	-	6423049900	



Conectores de Inserción y Accesorios


	Descripción	Item # 20 mm	Item # 16 mm	Cant. / Bolsa
1	Insertor rápido para PE & PVC	6431041000	6431040400	100
2	Ojal para insertor rápido para PVC	6431999900	6431999900	
3	Línea final	6419300420	6419300410	
4	Clip rápido	6720150825	6720150815	
5	Clip para vid por goteo	809000		



Accesorios

CONECTORES: 16, 17 & 22, 23 TAPE LOCK, 4-35 MIL PARA TALDRIP, TOPDRIP & CHAPIN

	Descripción	Item #	Cant. / Bolsa
1	Cinta 16, 17 x 16 dentado	6425040438	800
1	Cinta 22, 23 x 20 dentado	6425041017	700
2	Cinta 16, 17 x 3/4" M	6425041005	1000
3	Conexión de inserción y ojal	6431040402	700
4	Cinta 16; 17 x 16,17	6425040436	800
4	Cinta 22, 23 x 22, 23	6425041015	400
5	Conexión de inserción para layflat	6431040403	300
6	Conexión de inserción PE, ojal y válvula	6431040401	300
7	Cinta 16, 17 y válvula	6425040015	250

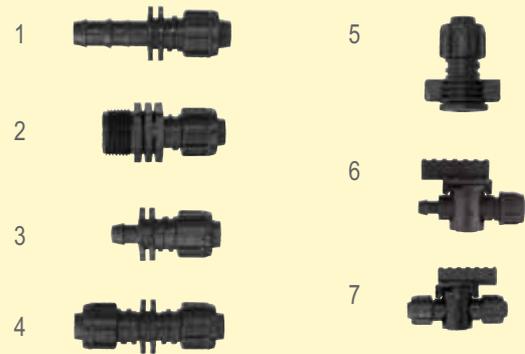

CONECTORES DE ANILLO: PARED DELGADA 16, 17 MM, 10 -35 MIL PARA TALDRIP & TOPDRIP

	Descripción	Item # Negro 10, 13 mil	Item # Marrón 25 mil	Item # Rojo 35 mil	Cant. Bolsa
1	Conector de inserción 16/17	6431301505	6431302005	6431303005	100
2	Conector 17 x 16 dentado	6425300638	6425300640	6425300642	
3	Te 16/17 x 16 x 16/17 Te 17 x 20 x 17	6425300606 6425300608	6425300610 6425300612	6425300614 6425300616	
4	Conector 16/17 x 16/17	6425300646	6425300648	6425300650	
5	Línea final 16/17	6425300655	6425300656	6425300658	
6	Anillo para conector Negro: 10 -18 mil Marrón: 25 mil Rojo: 35 mil	6425300600	6425300602	6425300604	
7	Ojal para inserción rápido para PVC	6431999900	6431999900	6431999900	

